

LAMPIRAN

L. 1 Rencana Anggaran Biaya

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	LANTAI 1					
1	Fondasi tapak					
a	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,78	m ³	Rp 390.000	Rp 309.075	Rp 242.315
b	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	1,57	m ³	Rp 765.000	Rp 606.263	Rp 950.620
c	Pek. Beton site mix mutu K-225	7,07	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 5.884.788
d	Pek. Pembesian tulangan D13	730,29	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 8.681.263
e	Pek. Bekisting bata merah	31,36	m ²	Rp 200.000	Rp 158.500	Rp 4.970.560
2	Kolom pedestal					
a	Pek. Beton site mix mutu K-225					
	- Kolom K1	0,24	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 197.313
	- Kolom K2	0,37	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 311.548
b	Pek. Pembesian					
	- Kolom K1					
	Tulangan pokok D13	68,02	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 808.569
	Tulangan sengkang ø8	19,89	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 236.407
	- Kolom K2					
	Tulangan pokok D13	78,02	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 927.476
	Tulangan sengkang ø8	25,10	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 298.323
c	Pek. Bekisting multipleks					
	- Kolom K1	8,88	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 1.618.019
	- Kolom K2	14,52	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 2.645.758

L. 1 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

3	Tie beam						
a	<u>TB1a 200x400 mm</u>						
-	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,08	m ³	Rp	390.000	Rp	309.075
-	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	0,13	m ³	Rp	765.000	Rp	606.263
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	0,67	m ³	Rp	1.050.000	Rp	832.125
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	60,02	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	20,77	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Bekisting multipleks	6,72	m ²	Rp	220.000	Rp	174.350
b	<u>TB1b 200x400 mm</u>						
-	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,10	m ³	Rp	390.000	Rp	309.075
-	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	0,20	m ³	Rp	765.000	Rp	606.263
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	0,78	m ³	Rp	1.050.000	Rp	832.125
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	80,23	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	24,48	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Bekisting multipleks	1,57	m ²	Rp	220.000	Rp	174.350
c	<u>TB1c 200x400 mm</u>						
-	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,86	m ³	Rp	390.000	Rp	309.075
-	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	1,72	m ³	Rp	765.000	Rp	606.263
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	6,88	m ³	Rp	1.050.000	Rp	832.125
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	525,87	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	226,25	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Bekisting multipleks	13,75	m ²	Rp	220.000	Rp	174.350
d	<u>TB1d 200x400 mm</u>						
-	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,10	m ³	Rp	390.000	Rp	309.075
-	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	0,20	m ³	Rp	765.000	Rp	606.263
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	0,78	m ³	Rp	1.050.000	Rp	832.125
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	74,50	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	24,48	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Bekisting multipleks	1,57	m ²	Rp	220.000	Rp	174.350
e	<u>TB2 150x250 mm</u>						
-	Pek. Pasir urug tebal 5 cm	0,28	m ³	Rp	390.000	Rp	309.075
-	Pek. Lantai kerja tebal 10 cm	0,55	m ³	Rp	765.000	Rp	606.263
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	1,38	m ³	Rp	1.050.000	Rp	832.125
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	121,94	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	53,76	kg	Rp	15.000	Rp	11.888
-	Pek. Bekisting multipleks	2,30	m ²	Rp	220.000	Rp	174.350

L 1 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

4	Kolom struktur dan non struktur						
	a Pek. Beton site mix mutu K-225						
	- Kolom K1	1,82	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.511.006	
	- Kolom K2	2,27	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.888.757	
	- Kolom KP	3,29	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 2.738.049	
	b Pek. Pembesian						
	- Kolom K1						
	Tulangan pokok D13	351,09	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 4.173.641	
	Tulangan sengkang Ø8	115,16	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.368.910	
	- Kolom K2						
	Tulangan pokok D13	351,09	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 4.173.641	
	Tulangan sengkang Ø8	150,01	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.783.185	
	- Kolom KP						
	Tulangan pokok D10	561,54	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 6.675.335	
	Tulangan sengkang Ø6	198,25	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 2.356.684	
	c Pek. Bekisting multipleks						
	- Kolom K1	33,99	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 6.195.309	
	- Kolom K2	44,00	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 8.019.954	
	- Kolom KP	101,24	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 18.454.250	
5	Pekerjaan tangga lt. 1						
	a Pek. Plat tangga beton t = 10 cm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,54	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 450.396	
	- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	23,99	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 285.190	
	- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	16,61	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 197.420	
	- Pek. Bekisting multipleks	6,50	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 1.235.372	
	b Pek. Bordes trap 8 dan 10						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,12	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 97.960	
	- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	10,64	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 126.459	
	- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	10,64	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 126.459	
	- Pek. Bekisting multipleks	2,79	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 530.363	
	c Pek. Trap tangga (14 trap)						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,42	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 349.493	
	- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	50,27	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 597.585	
	- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	17,68	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 210.140	
	- Pek. Bekisting multipleks	0,84	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 159.768	
	d B4a 150x250 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,16	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 135.428	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	19,31	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 229.578	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	5,12	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 60.884	
	- Pek. Bekisting multipleks	1,41	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 268.277	
				JUMLAH A	JUMLAH A	Rp 121.968.001	

L. 1 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

B	LANTAI 2						
1	Balok Struktur						
	a B1a 250 x 500 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	1,23	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.019.353	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	85,96	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.021.858	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	33,59	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 399.359	
	- Pek. Bekisting multipleks	12,25	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 2.524.113	
	b B1b 250 x 500 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,53	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 436.866	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	32,51	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 386.448	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	14,25	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 169.425	
	- Pek. Bekisting multipleks	3,94	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 811.322	
	c B1c 250x500 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	3,40	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 2.831.305	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	216,86	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 2.577.932	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	98,75	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.173.874	
	- Pek. Bekisting multipleks	34,03	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 7.010.851	
	d B2a 200x400 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	1,68	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.397.970	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	115,34	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.371.148	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	57,81	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 687.269	
	- Pek. Bekisting multipleks	21,00	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 4.327.050	
	e B2b 200x400 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	2,24	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.861.963	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	187,80	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 2.232.420	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	78,13	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 928.742	
	- Pek. Bekisting multipleks	27,97	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 5.763.219	
	f B2c 200x400 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	1,23	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.021.850	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	83,23	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 989.345	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	46,88	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 557.245	
	- Pek. Bekisting multipleks	15,20	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 3.131.960	
	g B2d 200x400 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	2,01	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.674.236	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	119,82	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.424.409	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	67,19	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 798.718	
	- Pek. Bekisting multipleks	25,15	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 5.182.158	
	h B2e 200x400 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,40	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 332.850	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok Ø10	30,84	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 366.630	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø6	18,75	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 222.898	
	- Pek. Bekisting multipleks	5,00	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 1.030.250	
	i B4b 150x250 mm						
	- Pek. Beton site mix mutu K-225	1,48	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.227.748	
	- Pek. Pembesian tulangan pokok Ø10	131,06	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.558.018	
	- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø6	48,98	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 582.205	
	- Pek. Bekisting multipleks	25,57	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 5.269.574	
2	Plat lantai beton tebal 12 cm						
	a Pek. Beton site mix mutu K-225	12,34	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 10.268.389	

L. 1 Lanjutan Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

	b	Pek. Pembesian wiremesh m6 1 layer	102,83	m ²	Rp 110.000	Rp 87.175	Rp 8.964.467
	c	Pek. Bekisting bondeck	102,83	m ²	Rp 215.000	Rp 170.388	Rp 17.521.458
3		Kolom struktur dan non struktur					
	a	Pek. Beton site mix mutu K-225					
		- Kolom K2	1,86	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 1.545.622
		- Kolom KP	4,68	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 3.892.164
	b	Pek. Pembesian					
		- Kolom K2					
		Tulangan pokok D13	278,21	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 3.307.204
		Tulangan sengkang Ø8	95,46	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.134.754
		- Kolom KP					
		Tulangan pokok D10	789,09	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 9.380.297
		Tulangan sengkang Ø6	201,36	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 2.393.622
	c	Pek. Bekisting multipleks					
		- Kolom K2	36,01	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 6.562.950
		- Kolom KP	143,92	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 26.232.901
4		Pekerjaan tangga lt. 2					
	a	Pek. Plat tangga beton t = 10 cm					
		- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,38	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 318.854
		- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	17,74	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 210.843
		- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	12,09	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 143.758
		- Pek. Bekisting multipleks	4,73	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 900.293
	b	Pek. Bordes trap 14					
		- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,07	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 60.121
		- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	3,43	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 40.808
		- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	3,43	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 40.808
		- Pek. Bekisting multipleks	0,89	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 169.754
	c	Pek. Trap tangga (10 trap)					
		- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,21	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 176.827
		- Pek. Pembesian tulangan horizontal Ø8	27,23	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 323.653
		- Pek. Pembesian tulangan vertikal Ø8	8,88	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 105.539
		- Pek. Bekisting multipleks	0,50	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 95.100
	d	Pek. Urugan puing trap tangga (trap 1 - 4)	0,65	m ³	Rp 50.000	Rp 39.625	Rp 25.598
	e	Pek. Rabat beton trap tangga (trap 1 - 4)	0,33	m ²	Rp 100.000	Rp 79.250	Rp 25.766
	f	<u>B4a 150x250 mm</u>					
		- Pek. Beton site mix mutu K-225	0,07	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 57.729
		- Pek. Pembesian tulangan pokok D13	8,74	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 103.889
		- Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	2,33	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 27.675
		- Pek. Bekisting multipleks	1,20	m ²	Rp 240.000	Rp 190.200	Rp 228.716
					JUMLAH B	JUMLAH B	Rp 158.562.141

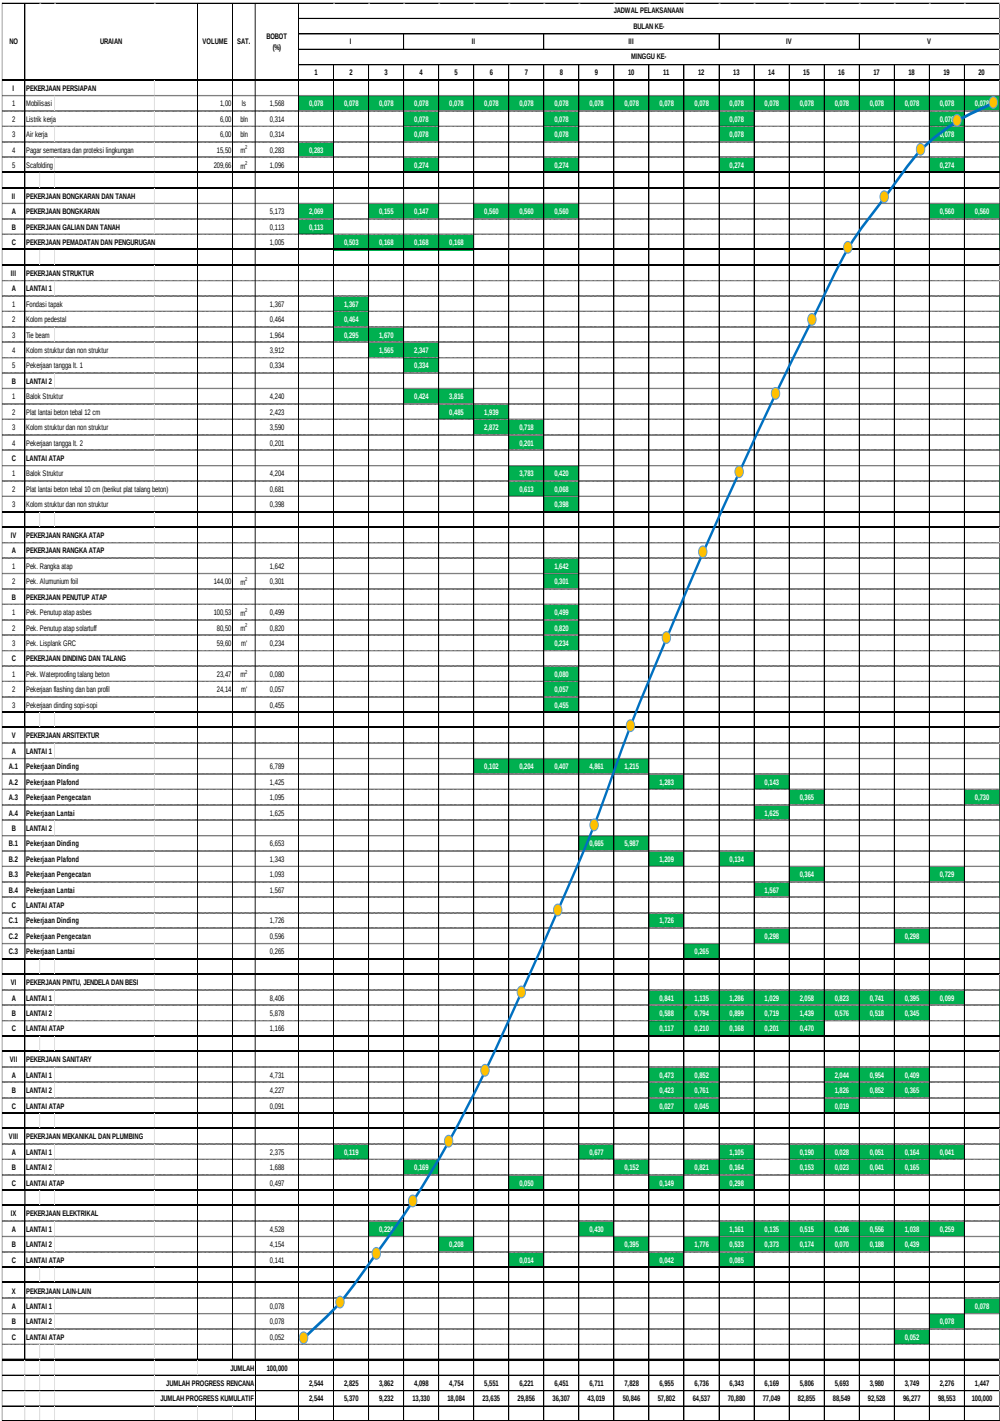
L. 1 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

C	LANTAI ATAP						
1	Balok Struktur						
a	<u>B2a 200 x 400 mm</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	0,67	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 559.188	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	45,01	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 535.082	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	21,88	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 260.048	
-	Pek. Bekisting multipleks	8,40	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 1.730.820	
b	<u>B2b 200 x 400 mm</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	1,01	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 838.782	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	85,96	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.021.858	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	35,94	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 427.221	
-	Pek. Bekisting multipleks	12,60	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 2.596.230	
c	<u>B4a 150x250 mm</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	2,92	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 2.426.164	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	528,09	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 6.277.617	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	146,67	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.743.503	
-	Pek. Bekisting multipleks	50,54	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 10.413.252	
d	<u>B4b 150x250 mm</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	1,11	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 922.099	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	165,67	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.969.400	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	64,72	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 769.355	
-	Pek. Bekisting multipleks	19,21	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 3.957.705	
e	<u>B4a 150x250 mm (talang beton)</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	0,94	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 784.798	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok D13	164,76	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.958.562	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø8	45,63	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 542.423	
-	Pek. Bekisting multipleks	16,35	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 3.368.402	
f	<u>B4b 150x250 mm (ringbalok)</u>						
-	Pek. Beton site mix mutu K-225	3,86	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 3.212.772	
-	Pek. Pembesian tulangan pokok Ø10	271,37	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 3.225.855	
-	Pek. Pembesian tulangan sengkang Ø6	98,21	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.167.524	
-	Pek. Bekisting multipleks	63,33	m ²	Rp 260.000	Rp 206.050	Rp 13.049.847	

L. 1 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan)

2	Plat lantai beton tebal 10 cm (berikut plat talang beton)					
a	Pek. Beton site mix mutu K-225	3,03	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 2.520.715
b	Pek. Pembesian wiremesh m6 1 layer	30,29	m ²	Rp 110.000	Rp 87.175	Rp 2.640.749
c	Pek. Bekisting bondeck	30,29	m ²	Rp 215.000	Rp 170.388	Rp 5.161.463
3	Kolom struktur dan non struktur					
a	Pek. Beton site mix mutu K-225					
	- Kolom KPa	0,51	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 424.081
	- Kolom KPb	0,13	m ³	Rp 1.050.000	Rp 832.125	Rp 107.497
b	Pek. Pembesian					
	- Kolom KPa					
	Tulangan pokok Ø10	92,13	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 1.095.142
	Tulangan sengkang Ø6	23,49	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 279.256
	- Kolom KPb					
	Tulangan pokok Ø10	36,61	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 435.172
	Tulangan sengkang Ø6	10,07	kg	Rp 15.000	Rp 11.888	Rp 119.681
c	Pek. Bekisting multipleks					
	- Kolom KPa	15,68	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 2.858.276
	- Kolom KPb	3,97	m ²	Rp 230.000	Rp 182.275	Rp 724.521
				JUMLAH C	JUMLAH C	Rp 80.125.061
				JUMLAH III	JUMLAH III	Rp 360.655.203

L. 2 Kurva S



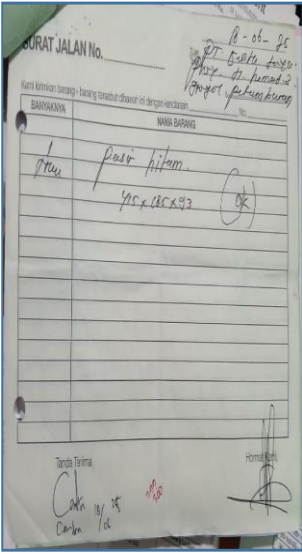
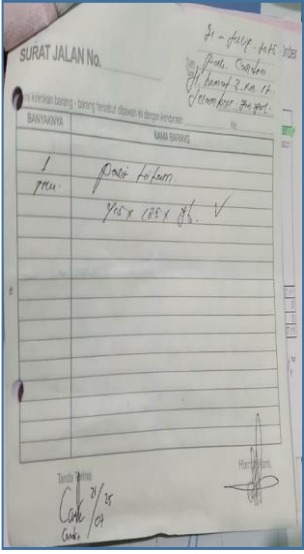
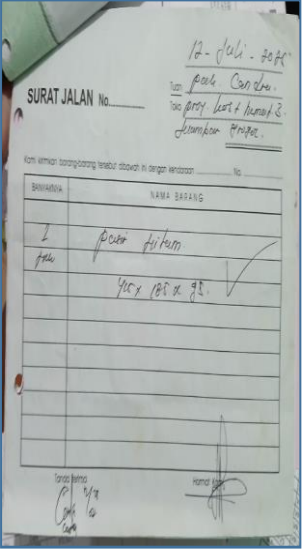
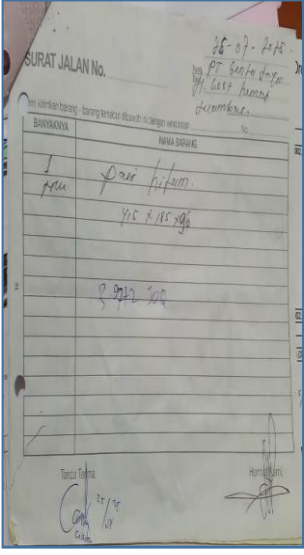
L. 3 Material Budget

NO	ITEM MATERIAL	SAT	BUDGET	HARGA SAT REV-1	JUMLAH
A.1.	Sipil dan Arsitektur				
1	Semen Gresik/setara @40 kg	zak	2.000,00	52.000	104.000.000
2	Pasir beton	m ³	70,00	310.000	21.700.000
3	Pasir pasang (ex. Plester Bangka/setara)	m ³	181,00	390.000	70.590.000
4	Kerikil/batu split/koral beton	m ³	62,00	300.000	18.600.000
5	Besi D13	btg	410,00	135.000	55.350.000
6	Besi D10	btg	320,00	62.000	19.840.000
7	Besi Ø8	btg	180,00	50.000	9.000.000
8	Besi Ø6	btg	220,00	40.000	8.800.000
9	Kayu kelas III	m ³	32,00	1.600.000	51.200.000
10	Kayu balok 6x12	m ³	10,00	2.200.000	22.000.000
Total					456.226.168

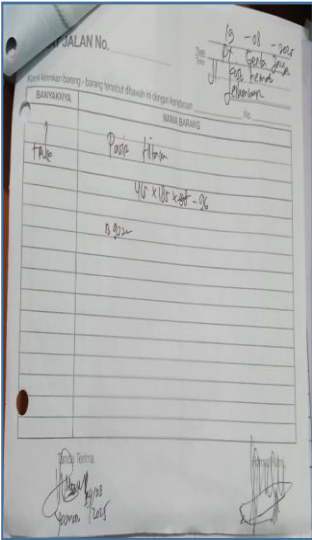
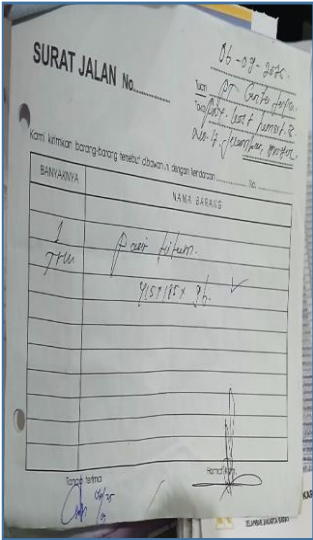
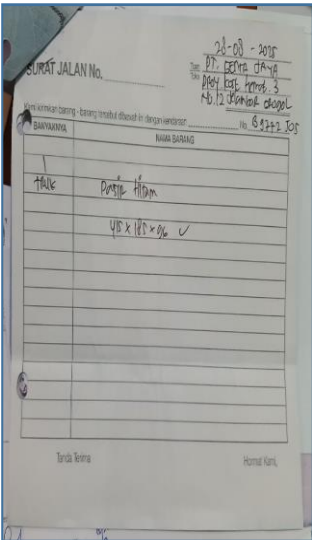
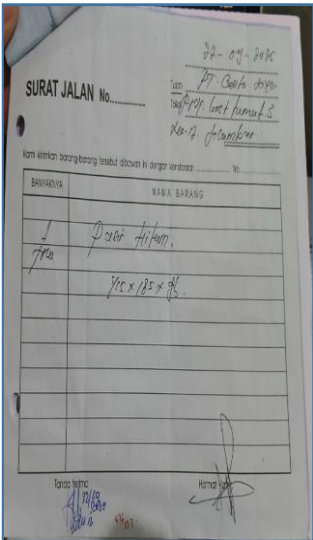
L. 4 Nota Pembelian Material Semen

NOTA MATERIAL SEMEN		
Pengiriman ke-	Nota Pembelian	Surat Jalan
1		
2		
3		
4		

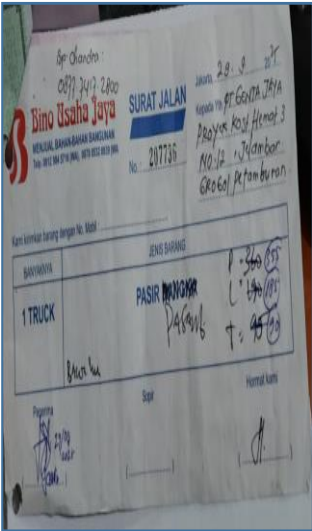
L. 5 Nota Pembelian Pasir

NOTA PASIR			
No	Tanggal material datang	Pengiriman ke-	Tanggal material datang
1		3	
2		4	

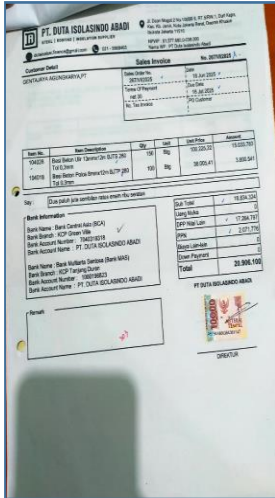
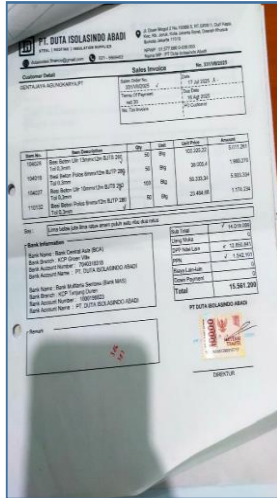
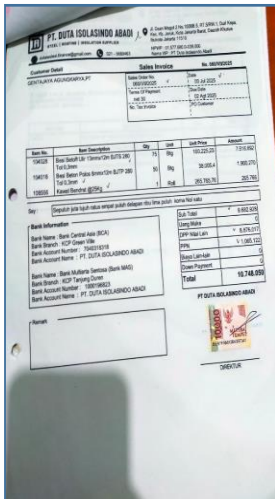
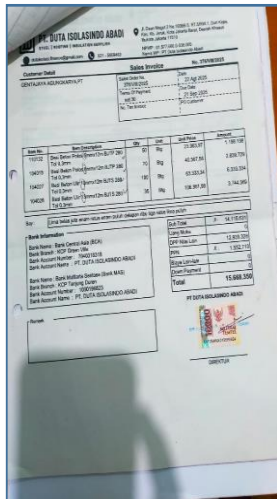
L. 5 Nota Pembelian Pasir (lanjutan)

NOTA PASIR			
No	Tanggal material datang	Pengiriman ke-	Tanggal material datang
5		7	
6		8	

L. 5 Nota Pembelian Pasir (lanjutan)

NOTA PASIR			
No	Tanggal material datang	Pengiriman ke-	Tanggal material datang
9		10	

L. 6 Invoice Besi D13

Besi D13			
Pengiriman ke-	Invoice	Pengiriman ke-	Invoice
1		3	
2		4	

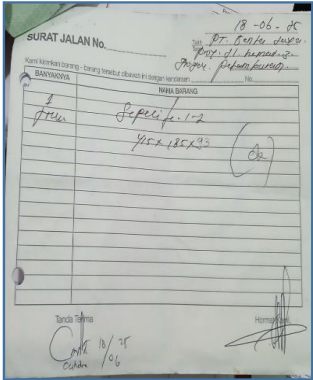
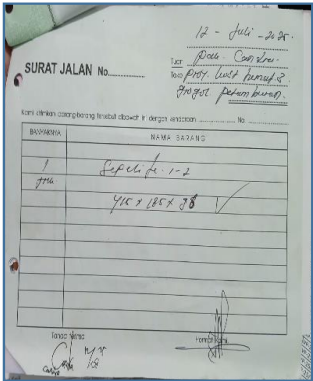
L. 7 Invoice Besi Ø8

Besi Ø8			
Pengiriman ke-	Invoice	Pengiriman ke-	Invoice
1		3	
2		4	

L. 8 Invoice Kayu Kelas III

Kayu kelas III			
Pengiriman ke-	Invoice	Pengiriman ke-	Invoice
1		3	
2		4	

L. 9 Invoice Batu Split

Kerikal/batu split	
Pengiriman ke-	Invoice
1	
2	
3	